

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



LED-Signalsäule deSIGN42

LED signal tower deSIGN42

694 XX0 55

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: $U_{nenn} = 24V \pm 10\% DC$
operating voltage

Einschaltstrom: $< 500mA$
starting current

Stromaufnahme: $I_{eff} = 40mA/ Stufe$
 $I_{eff} = 40mA/ tier$
current consumption

Lampe: LED
bulb

Einschaltdauer: 100 % ED
 100%
duty cycle

Lebensdauer: Bis zu 50.000h
 $up\ to\ 50.000h$
life duration

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Kalotte: PC klar
dome material *PC clear*

Material Sockel: PC schwarz,
material base *PC black*

Material Gehäuse: Edelstahl V2A 1.4301
housing material *stainless steel V2A 1.4301*

Einbaulage: beliebig
installation position *as required*

Kabelabgang: nach unten/
cable outlet *downwards*

Masse ca.: Siehe Liste
weight approx. *see list*

Temperatur: $-20^\circ \dots +50^\circ C$
temperature

Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand
protection rating *IP 65 when mounted*

Befestigung: Einbaumontage M22X1.5
fixing *installation mounting M22x1.5*

Anschluss: Kabelanschluss 2 m
connection *2m cable*

Vorschriften: Die zutreffenden EG-
regulations *conforms to current*
EU regulations

Bestell-Nr.:

order no.:			Masse g weight g
694 000 55	rot/gelb/grün <i>rd/ye/gn</i>	mit Kabel <i>with cable</i>	650
694 010 55	rot/grün <i>rd/gn</i>	mit Kabel <i>with cable</i>	600
694 020 55	rot/gelb <i>rd/ye</i>	mit Kabel <i>with cable</i>	600
694 030 55	rot/gelb/grün <i>rd/ye/gn</i>	mit Kabel + <i>M12 Stecker</i> <i>with cable +</i> <i>M12 connector</i>	720

Zubehör:


accessories

975 109 02 Aufbaugehäuse einfach für M22
Single surface housing for M22

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!
Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i>
Name <i>name</i>	E. Jennert-Berndt	T. Schöttle	C. Höhler	312694001
Datum <i>date</i>	10.06.2011	16.06.2011	16.06.2011	Seite 1 v. 2 <i>page 1 of 2</i>

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alternation.

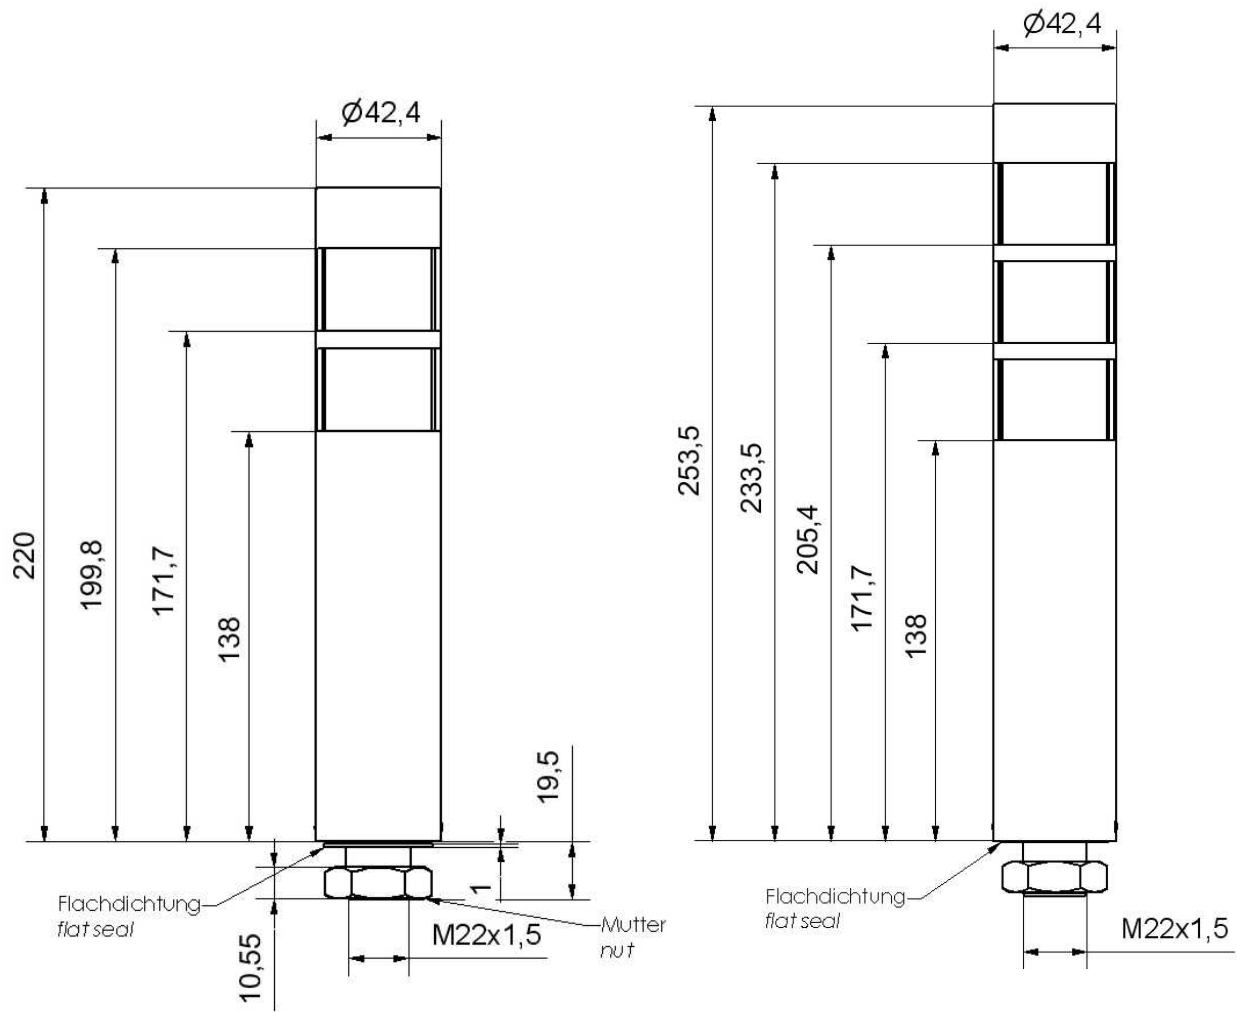

Datenblatt-Nr.

data sheet no.

312694001

Seite 2 v. 2 page 2 of 2