



CERTIFICATO Nr. 50 100 9189



CERTIFICATO Nr. 50 100 14389



výroba a vybavení pro elettroindustriali

Via dell'Arabescato, snc Zona Industriale
Portone 55045 Pietrasanta (Lu) - ITÁLIE
Tel. +39 (0)584-81742/3 Fax +39 (0)584-81744
www.gimaxsrl.it - info@gimaxsrl.it

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE

Další informace o kontaktech na ně. Ufficio Tecnico (tel. 0584-81742/3 fax 0584-81744).

POKYNY K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

Pro další podrobné informace kontaktujte prosím naše technické oddělení (tel.: +39 (0)584-81742/3 fax +39 (0)584-81744).

REV 01.01

Tato příručka je nezbytnou součástí lampy a musí si ji pečlivě přečíst každý, kdo má v úmyslu výrobek používat nebo provádět jeho údržbu.

Ruční uchovávání a přenos

- Uchovávejte si tento návod k obsluze po celou dobu životnosti výrobku.
 - Zajistěte, aby všechny bezpečnostní pokyny byly sděleny každému, kdo bude lampu používat nebo ji opravovat.
- Záruční a ruční podmínky Nedodržení pokynů a pokynů v této příručce bude mít za následek:

- Okamžité zrušení záruky na výrobek
- Plné převzetí občanskoprávní a trestní odpovědnosti kupujícího za jakékoli zranění osob nebo škody na majetku

Aktualizace produktů Společnost GIMAX Srl dodržuje politiku neustálého vylepšování produktů. Společnost si vyhrazuje právo aktualizovat produkty a dokumentaci bez předchozího upozornění, s určitými výjimkami.

Likvidace v souladu s ekologickými zásadami Po skončení životnosti musí být tento výrobek likvidován jako elektronický odpad v souladu se směrnicí EU 2002/96/ES-OEEZ (Odpadní elektrická a elektronická zařízení).

Důležité: Tento výrobek nevhazujte do běžného domovního odpadu. Musí být odevzdán do určených sběrných dvorů elektronického odpadu.

1. OTEVŘENÍ LAMPY

Zhasněte lampu.

Povolte šrouby s koncovou krytkou (obr. 1).

Povolte kabelovou průchodku (obr. 2).

Vytáhněte víčko.

Vytáhněte vnitřní kovový posuvník lampy.

2. PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ

Otevřete lampu, jak je popsáno výše.

Sejměte kovový kryt nad předřadníkem zatlačením na boky směrem nahoru (obr. 3).

Uvolněte kabelovou průchodku a připojte napájecí kabel ke svorkovnici

Nasadte zpět ochranný kryt elektrického napájení.

3. ZAVŘENÍ LAMPY

Nasadte zpět koncovou krytku šroubováním až do maximálního utahovacího momentu:

Akrylát max. 0,8N, borosilikátové sklo max. 0,7Nm (obr. 1).

Opatrně utáhněte **kabelovou průchodku**, dokud nedosáhnete **utahovacího momentu 2,5 Nm (obr. 2).**

4. OPRAVA SVÍTIDEL


Pro upevnění svítidel řady BDS a BDG vybavených koncovými těsnicími krytkami, které jsou součástí upevňovacích konzol, použijte vhodné

Očka již připravená pro šrouby $\varnothing$ 5/6 mm.

Pro upevnění lamp s těsnicími krytkami bez upevňovacích konzol použijte vhodné montážní svorky a dbejte na správné šroubování.

až do **maximálního točivého momentu 2 Nm.**

LED lampy nemají náhradní žárovky.

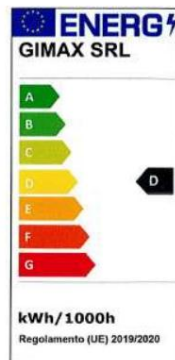

ATTENZIONE! Rispettare le coppie di serraggio indicate per assicurare la perfetta tenuta alle infiltrazioni e per evitare tensioni meccaniche che potrebbero compromettere l'integrità della lampada stessa.

