

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



WIN slave performance KS 71

WIN slave performance KS71

860 640 12

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com

Elektrische Daten:

electrical specification

ISM Frequenz: 868,0 ... 868,6 MHz
ISM frequency
Sendeleistung: 10dBm an 50 Ohm
Transmitter power
Modulationsart: 2-FSK
Modulation type
Schnittstelle: USB
Interface
Funkreichweite: max. 300 m
Transmission range
Betriebsspannung: 24V AC/DC
operating voltage
Einschaltstrom: < 430 mA
starting current
Stromaufnahme: $I_{eff} \leq 40$ mA
current consumption
HF Übertragungsrate: 38,4 kBit/s
HF transfer rate
Kompatibel: KombiSIGN 71
compatible
Zählimpuls: max. 10 Hz
Counter impulse

Bestell-Nr.:

order no.:
860 640 12


Mechanische Daten:

mechanical specification

Material: PC, schwarz
material *PC, black*
Dichtung: bei jedem Element vormontiert
seal *premounted with each element*
Gewicht ca.: 80 g
weight approx.
Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature
Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand
protection rating *IP 65 when mounted*
Einbaulage: unterstes Element in Signalsäule
installation position *Lowest element in signal tower*

Vorschriften:

Die zutreffenden EG-Richtlinien
werden erfüllt
conforms to current
EU regulations

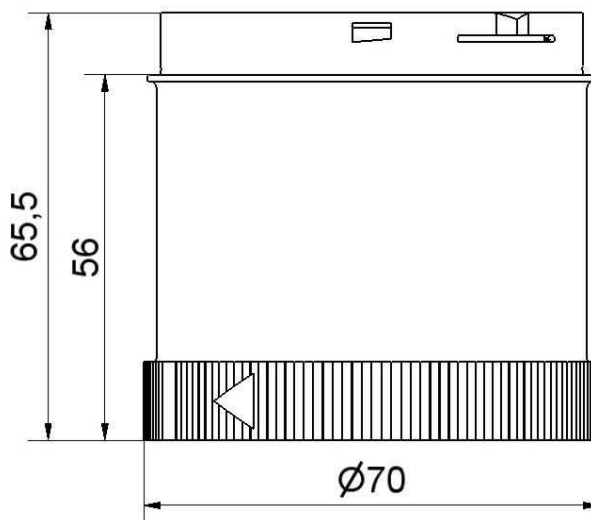

	Angelegt <i>created</i>	Bearbeitet <i>edited</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>approved</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i> 312.860.019-01
Name <i>name</i>	JBE	JBE	Seeh	Hö	
Datum <i>date</i>	14.01.13	15.01.13	16.01.13	16.01.13	Seite 1 - 1 <i>page 1 - 1</i>