

Takto si můžete sestavit svůj signalizační sloupek

► KROK 1

Vyberte požadované optické nebo akustické moduly.

Objednací čísla strana 5–6.

ClassicLOOK



Akustické signalizační moduly

- Osmitónová siréna
- Dvoutónová siréna

Optické signalizační moduly


- TwinLIGHT
- TwinFLASH
- LED trvale svítící vícebarevný modul

DesignLOOK



► KROK 2

Vyberte potřebný základní modul a vhodný způsob montáže pro vaši aplikaci.

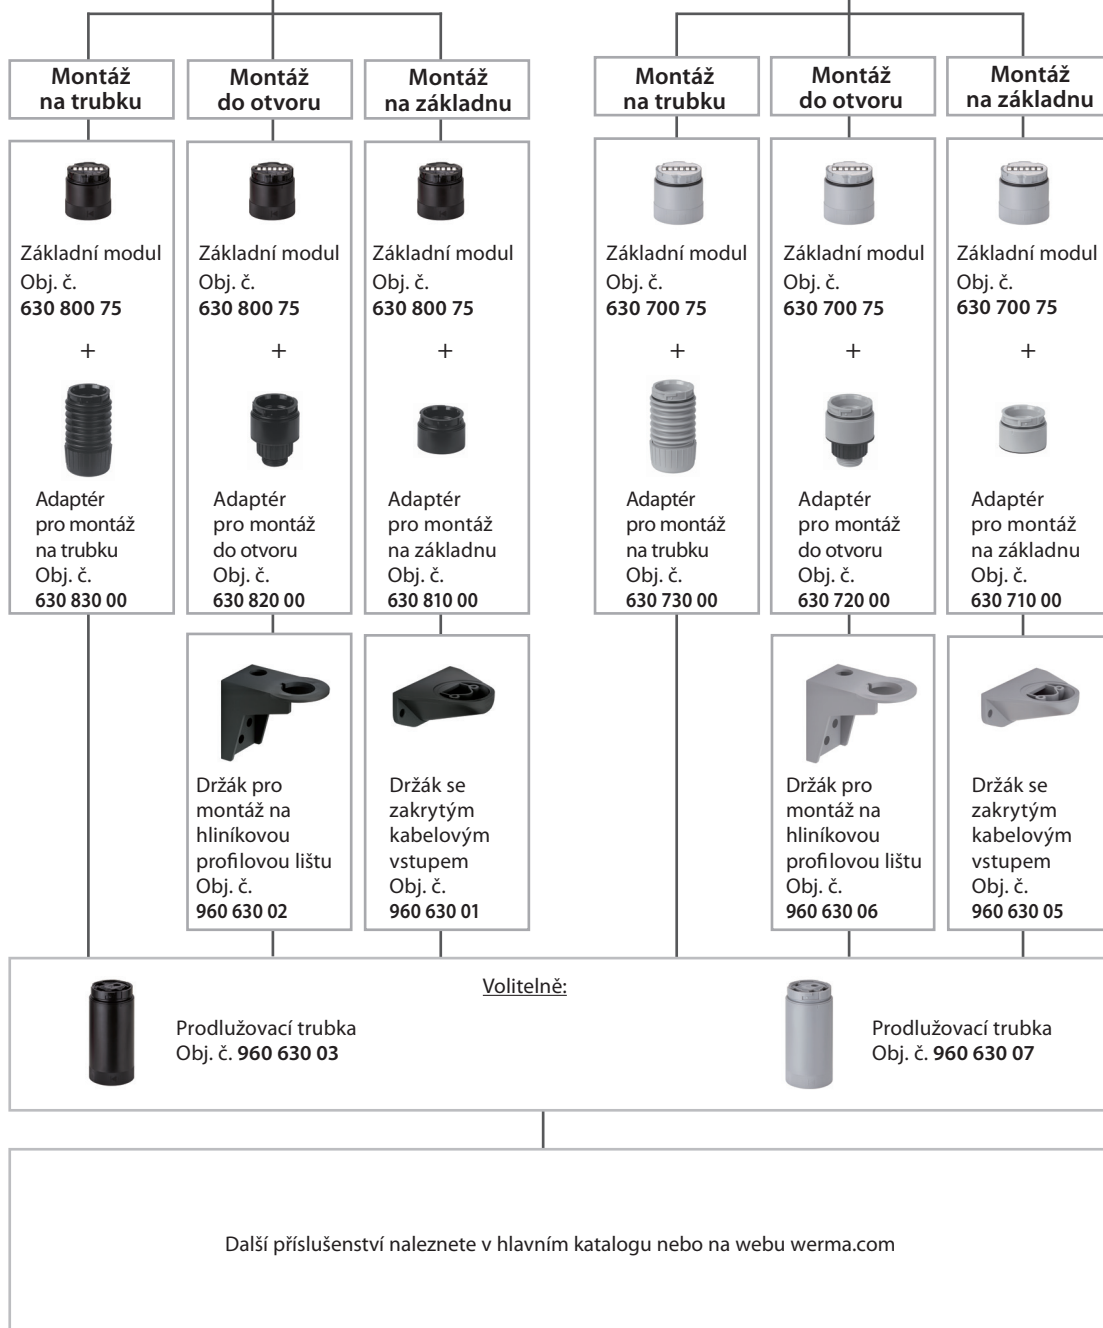

► KROK 3

V případě potřeby vyberte montážní držák.

► KROK 4

V případě potřeby vyberte potřebnou prodlužovací trubku.

► KROK 5

V případě potřeby vyberte základnu pro trubku a trubku potřebné délky

KombiSIGN 40 – Optické signalizační moduly



Signalizační sloupek KombiSIGN 40
ClassicLOOK



Signalizační sloupek KombiSIGN 40
DesignLOOK

- Žádné slepé úhly díky čočce OmniView
- Varianta DesignLOOK a ClassicLOOK podle konkrétní aplikace
- TwinLIGHT a TwinFLASH kombinují dva světelné efekty v jednom signalizačním modulu

i TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměry (Ø × výška): 40 mm × 58,6 mm
Kryt: PC, transparentní

TwinLIGHT

Světelné efekty: LED trvale svítící nebo blikající světlo, nastavitelné DIP spínačem

Napětí: 24 V AC/DC
Proudová spotřeba: 50 mA

TwinFLASH

Světelné efekty: LED zábleskové světlo nebo světlo s EVS efektem, nastavitelné DIP spínačem

Napětí: 24 V DC
Proudová spotřeba: 65 mA

Vícebarevný


Světelné efekty: LED trvale svítící
Barva: Červená, žlutá, zelená, modrá, bílá, fialová, tyrkysová
Napětí: 24 V DC
Proudová spotřeba: 100 mA

🛒 OBJEDNACÍ SPECIFIKACE

	<u>ClassicLOOK</u>	<u>DesignLOOK</u>
<u>TwinLIGHT</u>		
červený	634 110 75	634 130 75
zelený	634 210 75	634 230 75
žlutý	634 310 75	634 330 75
bílý	634 430 75	634 430 75
modrý	634 510 75	634 530 75
Přednastavená konfigurace signalizačního sloupku zelený/žlutý/červený	639 300 01	639 301 01
<u>TwinFLASH</u>		
červený	634 120 55	634 140 55
zelený	634 220 55	634 240 55
žlutý	634 320 55	634 340 55
bílý	634 440 55	634 440 55
modrý	634 520 55	634 540 55
Vícebarevný čirý	634 450 55	634 450 55

📏 ROZMĚRY:

strana 20



KombiSIGN 40 – Akustické signalizační moduly



8-tónová KombiSIGN 40 siréna
DesignLOOK

- Dvoutónová siréna s akustickým výkonem 85 dB
- Trvalý nebo pulzní tón nastavitelný DIP spínačem
- Osmitónová siréna s vysokým akustickým výkonem 89–95 dB nastavitelný DIP spínačem
- Výběr z 8 tónů

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kryt: PC

2-tónová siréna

Rozměry (Ø × výška): 40 mm × 45 mm

Akustický výkon: 85 dB

Typ tónu: Trvalý nebo pulzní tón nastavitelný DIP spínačem

Napětí: 24 V AC/DC

Proudová spotřeba: 80 mA

8-tónová siréna

Rozměry (Ø × výška): 40 mm × 68 mm

Akustický výkon: 89–95 dB nastavitelný DIP spínačem

Typ tónu: 8 tónů, nastavitelné DIP spínačem

Napětí: 24 V AC/DC

Proudová spotřeba: 200 mA

OBJEDNACÍ SPECIFIKACE


	<u>ClassicLOOK</u>	<u>DesignLOOK</u>
2-tónová siréna	635 800 75	635 700 75
8-tónová siréna	635 810 75	635 710 75

ROZMĚRY

strana 20 + 21



2-tónová KombiSIGN 40 siréna
ClassicLOOK



- Správné řešení pro každou instalaci



Adaptér pro montáž do otvoru
KombiSIGN 40 DesignLOOK



Adaptér pro montáž na základnu
KombiSIGN 40 ClassicLOOK



Adaptér pro montáž na trubku
KombiSIGN 40 DesignLOOK

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Základní modul

Rozměry (Ø × výška):	40 mm × 40 mm
Kryt:	PC
Upevnění:	Montáž na trubku, otvoru, na základnu
Těsnění:	Osazeno v každém modulu
Počet možných modulů:	Max. 5
Napětí:	24 V AC/DC

Adaptér pro montáž na základnu

Rozměry (Ø × výška):	40 mm × 112 mm
Materiál:	PC

Adaptér pro montáž do otvoru

Rozměry (Ø × výška):	40 mm × 113 mm
Materiál:	PC

Adaptér pro montáž na trubku

Rozměry (Ø × výška):	40 mm × 165 mm
Materiál:	PC

OBJEDNACÍ SPECIFIKACE

	<u>ClassicLOOK</u>	<u>DesignLOOK</u>
Základní modul	630 800 75	630 700 75
Adaptér na základnu	630 810 00	630 710 00
Adaptér do otvoru	630 820 00	630 720 00
Adaptér na trubku	630 830 00	630 730 00

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	<u>ClassicLOOK</u>	<u>DesignLOOK</u>
Držák pro montáž na profilovou lištu	960 630 02	960 630 06
Držák se zakrytým kabelovým vstupem	960 630 01	960 630 05

ROZMĚRY

strana 19 + 20 + 23

