
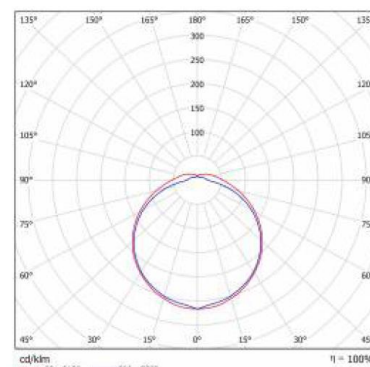


## MIMO LED 1230MM 3350 LM IP65 840 (23W)

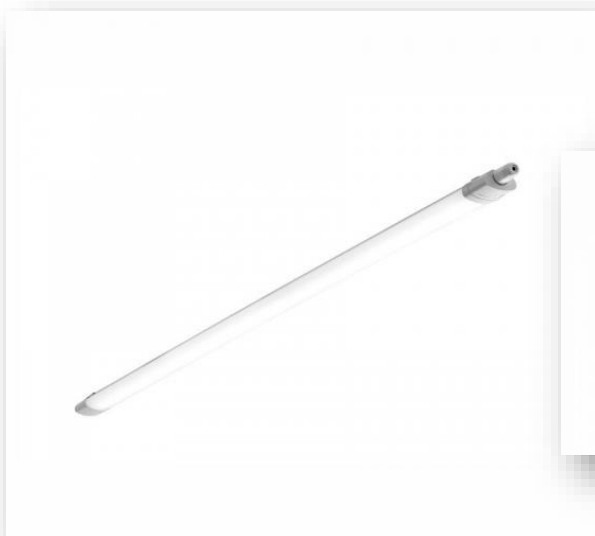

### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Index	100963
Stupeň krytí	IP66
Odolnost při nárazu	IK06
Příkon (W)	23
Světelný tok (lm)	3350
Barva světla (K)	4000
Index vykreslení barev	> 80
SDCM	≤ 3
Třída elektrické ochrany	II
Třída energetické účinnosti	A++

### CHARAKTERISTIKA

MIMO LED představuje novou generaci hermetických LED svítidel s vysokou těsností IP66. Svítidlo aplikuje moderní koncepci ke zlepšení světelné distribuce a teplotního vyvážení. Jeho návrh používá jak osvědčená řešení ovlivňující vysokou účinnost a trvanlivost, stejně jako efektivní LED GO! panely nabízející nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až do 66%. Vícevrstvé stínidlo bylo vyrobeno z polykarbonátu odolného vůči UV záření.

### APLIKACE

Multifunkční svítidlo LED je navrženo pro použití v podmínkách se zvýšenou prašností a vlhkostí. Je vhodné zejména pro průmyslové podmínky, parkoviště (podzemní a vícepodlažní), sportovní stadiony, sklady, dopravní terminály a podzemní chodby. Svítidlo se používá jak v nově postavených budovách, tak i při nahrazení tradičních zářivkových svítidel energeticky úsporným LED řešením. Je navrženo pro zapuštěné i závěsné použití, instalace pomocí standardního vybavení.

### TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Typ	LED GO!	Difuzér - materiál	PC
Příkon	25	Difuzér - typ	OPAL
Napájecí napětí (V)	220 - 240	Materiál těla	PC
Frekvence (Hz)	50 - 60	Rozměry (mm)	1230/57/37
Světelná účinnost (lm/W)	134	Montážní rozměry (mm)	1270/57/37
Faktor výkonu lampy	0,92	Způsob montáže	povrchové, závěsné
Hmotnost (kg)	0,45	EAN	5905963100963