
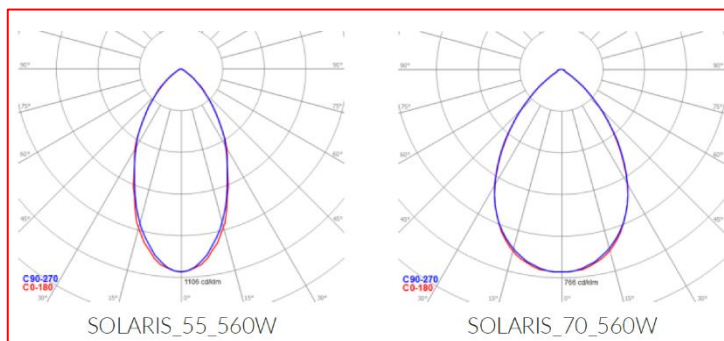


SOLARIS

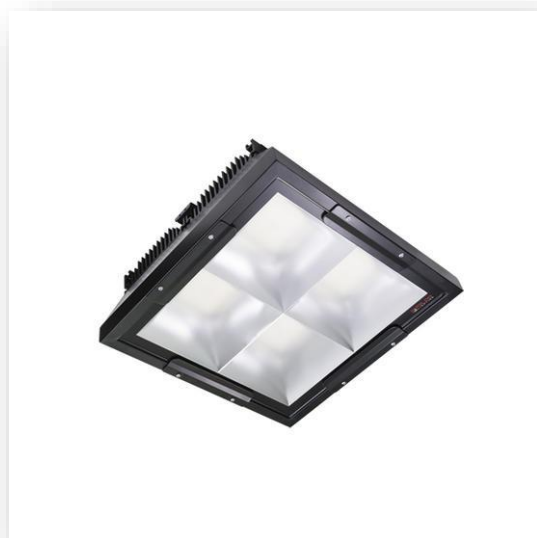

Svítilno SOLARIS je představitelem skupiny profesionálních svítidel určených pro vysoce výkonné osvětlení ve výrobních halách a skladech. Síla svítidla je optimálně zvolena tak, aby dosáhla požadované vysoké intenzity osvětlené plochy. Konstrukce svítidla obsahuje čtyři nezávislé zdroje LED se světelnou účinností 125 lm/W.

PRODUKTY SOLARIS DALI

produktový kód	příkon	barva	krytí	vyzařovací úhel	světelný tok	svítivost	typ předřadníku
SOLARIS-55-4000-D	560	4000	DS	55	70 000	125	DALI
SOLARIS-70-4000-D	560	4000	DS	70	70 000	125	DALI
SOLARIS-55-5700-D	560	5700	DS	55	70 000	125	DALI
SOLARIS-70-5700-D	560	5700	DS	70	70 000	125	DALI

MOŽNOSTI



DS – difuzní tvrzené sklo



DALI



4000 K/5700 K/jiné*



černá/volitelná*

*Tyto varianty jsou k dispozici na vyžádání po konzultaci s vedoucím produktové nabídky.

ROZMĚRY




SOLARIS



D 563mm x V1 181mm x V2 328mm



26,7kg

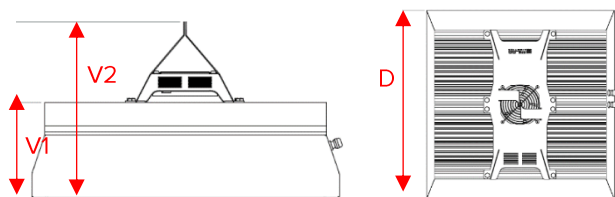

TECHNICKÉ PARAMETRY

Způsob montáže	závěsné
Materiál těla	prášková ocel
Napájecí napětí (V)	220 - 240
Třída elektrické ochrany	I
Stupeň krytí	IP65
Odolnost při nárazu	IK07
Faktor výkonu lampy	0,99
Příkon (W)	30
Provozní teplota	od -25°C do +45°C
Okolní vlhkost	20-80%
Životnost (L70B50) (h)	100 000
Použití	sklady, výrobní haly

Deklarovaná životnost platí pro instalace do prostor s provozní teplotou 25°C a optimální ventilací.

Vzhledem k neustálému vývoji produktů si výrobce vyhrazuje právo konstrukčních změn v produktech a jejich parametrech.