

# HERIONOVA

Extraploché LED svítidlo pro průmyslové stroje



LED svítidlo pro průmyslové stroje  
Hliníková konstrukce s ochranným sklem tloušťky 4 mm  
a vnitřním PMMA difuzorem  
Vysoce účinné homogenní světlo. Barva světla 5000K.  
Integrovaný systém napájecích zdrojů.  
Napájecí napětí 24 V DC  
Dostupné ve čtyřech délkových variantách.  
Konektor M12 4P pro připojení.


## Parametry:

Objednací číslo	Napájení	Výkon	Nomin. proud	Barva světla	Vyzařovací úhel	Svitivost LED	Hmotnost
HERIONOVA.27.50	24 V DC	27 W	1,2 A	5000 K - CRI75	120°	2800 lum	1,60 kg~
HERIONOVA.42.50	24 V DC	42 W	1,8 A	5000 K - CRI75	120°	4200 lum	2,20 kg~
HERIONOVA.68.50	24 V DC	68 W	2,9 A	5000 K - CRI75	120°	7000 lum	3,30 kg~
HERIONOVA.96.50	24 V DC	96 W	4,0 A	5000 K - CRI75	120°	9800 lum	4,45 kg~


## Mechanické vlastnosti

Konstrukce	eloxovaný hliník
Ochranné sklo	čiré tvrzené sklo 4 mm
Vnitřní difuzor	PMMA
Upevnění	boční držáky / nastavitelné zadní uchycení
Připojení	M12 4P (M) konektor
Provozní teplota	min -20°C až max +55°C


## Rozměry (mm):

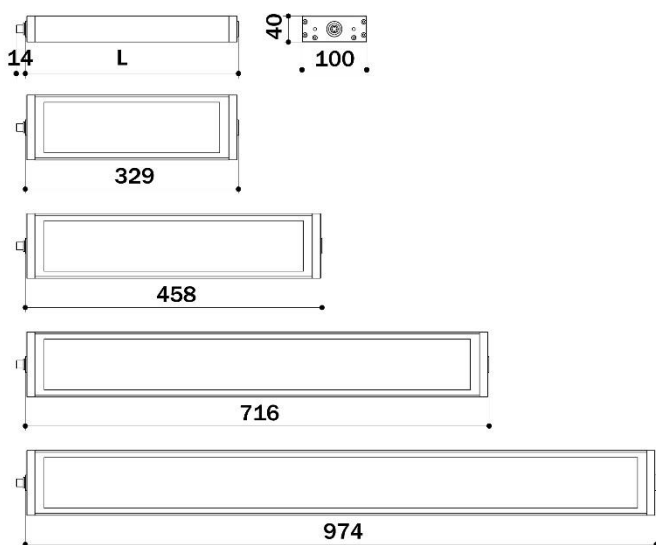

## Upevnění

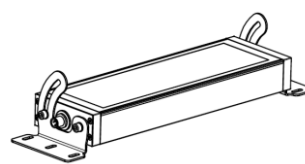

HERIONOVA.FX01  
Montážní držáky z nerezové oceli  
tloušťky 2 mm – 45° rotace.

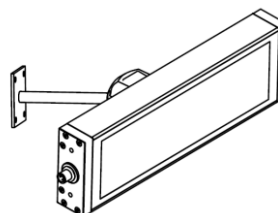

HERIONOVA.FX02  
Sada pro zadní upevnění.