




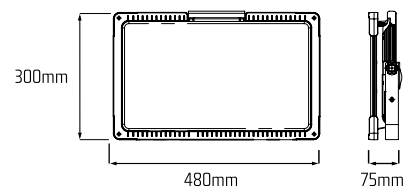
# MAGNUM FUTURE LED XL MAX 78W

## NAŚWIETLACZE / FLOODLIGHTS

9500 lm



LED | IK10 | IP54 | IP44 | 220-240V  
50-60Hz |  |  | 



- Źródło światła: wysokowydajne LED GO!
- Maksymalny strumień świetlny: 9500lm
- Moc: 78W
- Stopień szczelności: IP 44/54
- Uderzenioodporna obudowa
- Wielopozycyjne ramię z blokadą kąta nachylenia oprawy
- Anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu
- Uchwyty do nawijania przewodu
- Ergonomiczna rączka
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm<sup>2</sup> (5m)
- Waga: 3,3kg-3,6kg

Opcjonalnie dostępne:

- Dwa gniazda wbudowane w tylnej części oprawy
- Wyłącznik

- Light source: highly efficient LED GO!
- Total luminous flux: 9500lm
- Power: 78W
- Ingress protection class: IP 44/54
- Impact-resistant casing
- Multi-positional arm with a position angle lock
- Anti-glare diffuser made of frozen polycarbonate
- Cable winding holders
- Ergonomic handle
- Rubber cable H07RN-F 3x1,5mm<sup>2</sup> (5m)
- Weight: 3,3kg-3,6kg

Optionally available:

- Two sockets at the back side of the fitting
- Switch



Opaska mocująca w komplecie  
Universal mounting clamp in set


# MAGNUM FUTURE LED XL MAX 78W

## NAŚWIETLACZE / FLOODLIGHTS

| index  | moc power [W] | napięcie zasilające power supply [V] | IP | rodzaj wtyczki plug type | gniazda sockets | kl.ochronności protection class | wyłącznik switch | waga weight [kg] |
|--------|---------------|--------------------------------------|----|--------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 248863 | 78            | 220-240                              | 54 | UNI-SCHUKO               | -               | I                               | -                | 3,3              |
| 248894 | 78            | 220-240                              | 54 | UNI-SCHUKO               | 2xPL-FR         | I                               | -                | 3,5              |
| 248955 | 78            | 220-240                              | 54 | UNI-SCHUKO               | 2xPL-FR         | I                               | +                | 3,6              |
| 248887 | 78            | 220-240                              | 54 | UNI-SCHUKO               | 2xSCHUKO        | I                               | -                | 3,5              |
| 248931 | 78            | 220-240                              | 54 | UNI-SCHUKO               | 2xSCHUKO        | I                               | +                | 3,6              |
| 248870 | 78            | 220-240                              | 44 | DK                       | -               | I                               | -                | 3,3              |
| 248917 | 78            | 220-240                              | 44 | DK                       | 2xDK            | I                               | -                | 3,5              |
| 248948 | 78            | 220-240                              | 44 | DK                       | 2xDK            | I                               | +                | 3,6              |



Wygodny uchwyt ułatwiający przenoszenie  
Easy and convenient to carry

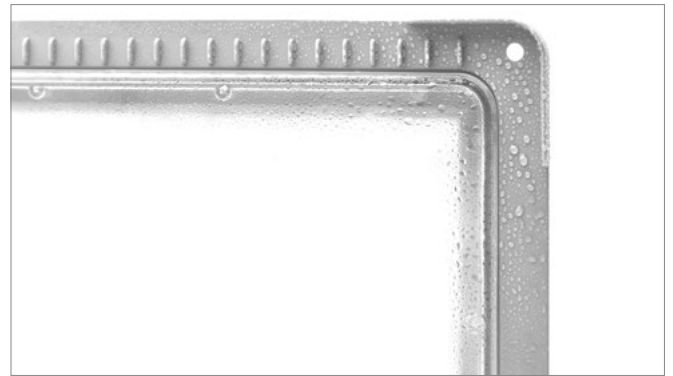

Lampa szczelna i odporna na wodę  
Waterproof and dustproof

