280 LED Rotační signalizační maják



- **Extrémně vysoká světelná intenzita, víc jak 70 cd**
- **Velká životnost díky absenci pohybujících se částí**
- **Intenzivní rotující efekt s nízkou spotřebou**
- **Životnost nejméně 50.000 hodin**
- **Odolný nárazům a vibracím**
- **Vysoká nárazuvzdornost, do 20 J**

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (průměr x výška):	142 mm x 220 mm
Pouzdro:	Směs PC/ABS
Stínítko:	Průsvitný PC
Montáž:	Na základnu, na stěnu, montáž na trubku (s příslušenstvím)
Připojení:	Šroubové svorky max 0,5 - 2,5 mm² Ochrana kontaktu dle VDE
Kabelový vstup:	Pro kabel max 5 - 7 mm
Proudová spotřeba:	< 500 mA při 24 V DC
Rychlost otáčení:	180 ot./min.
Životnost:	více než 50.000 hodin
Zatěžovací cyklus:	100 %

Životnost přes 50.000 h




Plastový držák, příruba pro montáž na trubku a drátěný koš (příslušenství)

OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení	24 V =	115 - 230 V ~
Proudová spotřeba	150 mA	140 mA
červená	**280 120 55**	**280 120 68**
žlutá	**280 320 55**	**280 320 68**

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Plastový držák pro montáž na stěnu	**975 883 06**
Příruba pro montáž na trubku, max. 25,3 mm	**975 883 02**
Drátěný ochranný koš	**975 883 08**

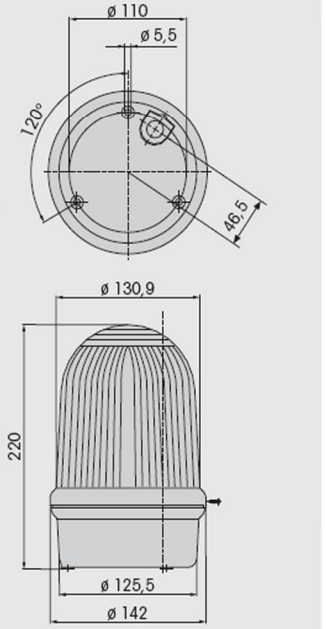



Extrémně vysoký světelný výkon, díky použití unikátní LED technologie



WERMA SIGNALTECHNIK