

CCU10A231WNIUX

vnitřní



Řada nástěnných chladicích jednotek CCU představuje ideální řešení pro chlazení elektrických rozváděčů při vysokých vnějších teplotách. Tato řada je standardně vybavena integrovaným odpařovačem kondenzátu, filtrační mřížkou a PU těsněním naneseným na jednotku.

Technické údaje		
Schválení	CE; UKCA	
VÝKON		
Chladicí výkon L35L35	1015/1115	W
Chladicí výkon L35L50	815/855	W
ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
Jmenovité napětí	230	VAC
Jmenovitý proud	4.2/4.6	A
Jmenovitý výkon L35L35	485/565	W
Jmenovitý výkon L35L50	535/645	W
Frekvence	50/60	Hz
Maximální proud	20	A
Pojistka T	8	A
ZÁKLADNÍ ÚDAJE		
Materiál pláště	Lakovaná ocel	
Barva RAL	7035	
Elektrické připojení	Konektor	
Číslo chladiva	R513A	
Náplň chladiva	520	g
Maximální přípustný tlak	HP 2,4/LP 0,6	MPa
Ovládání jednotky	Elektronický termostat s LED displejem	

CCU10A231WNIUX

vnitřní

ŘÍDICÍ SYSTÉMY CLIMATE

Technické údaje

ENVIRONMENTÁLNÍ A TEPELNÉ ÚDAJE


Stupeň krytí vnitřního obvodu jednotky	IP54	
Provozní teplota	20÷50	°C

CCU10A231WNIUX

vnitřní

ŘÍDICÍ SYSTÉMY CLIMATE


Technický výkres

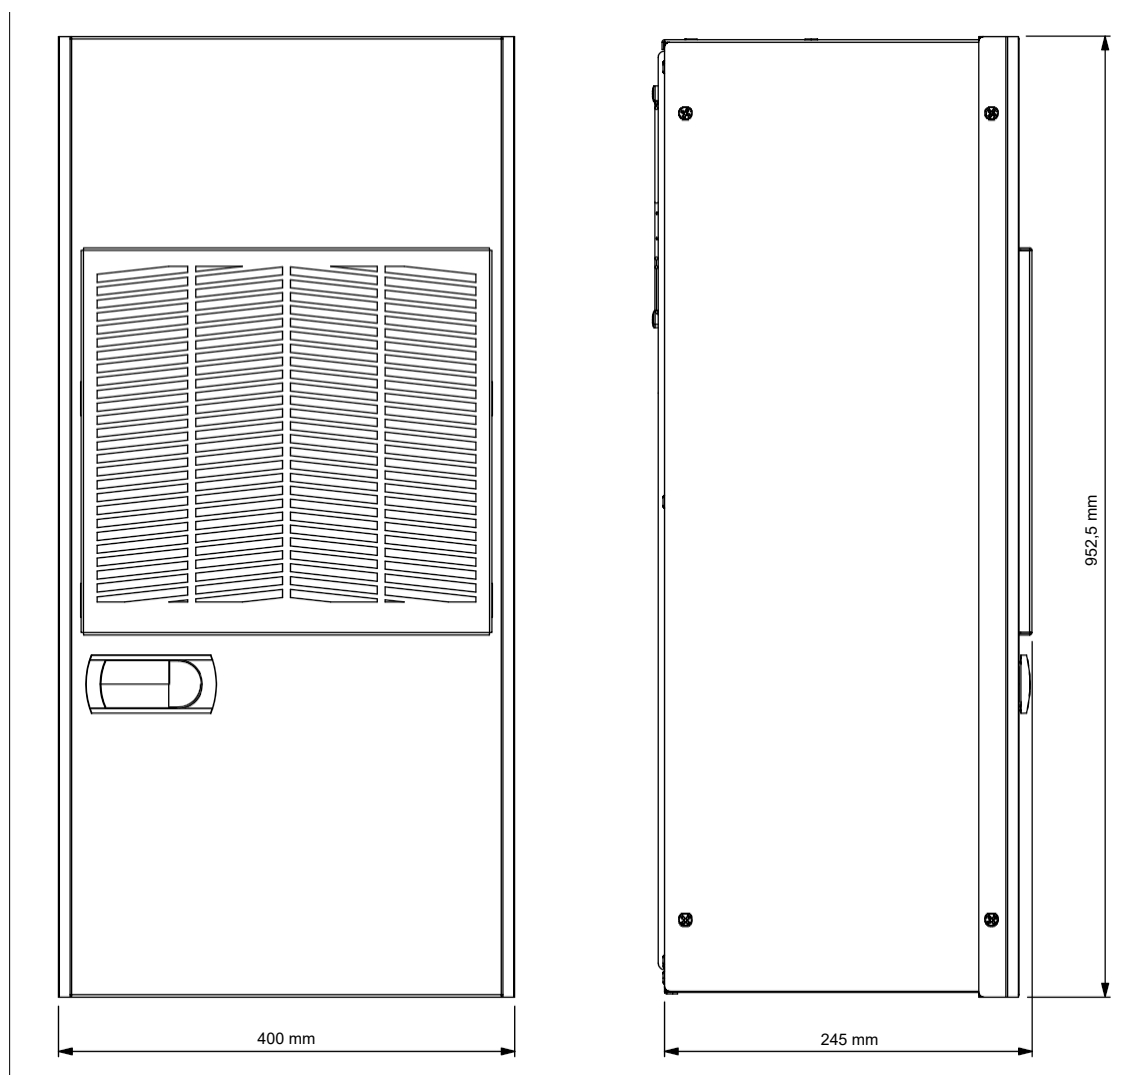

CCU10A231WNIUX

vnitřní

Chladicí výkon v závislosti na teplotě

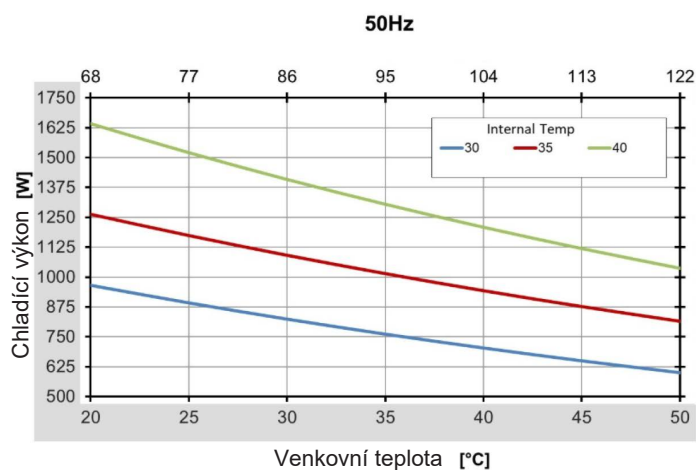

Chladicí výkon v závislosti na teplotě

