CCU15A231WNIUX | vnitřní



Řada nástěnných chladicích jednotek CCU představuje ideální řešení pro chlazení elektrických rozváděčů při vysokých vnějších teplotách. Tato řada je standardně vybavena integrovaným odpařovačem kondenzátu, filtrační mřížkou a PU těsněním naneseným na jednotku.


Technické údaje		
Schválení	CE; UKCA	
VÝKON		
Chladicí výkon L35L35	1415/1555	W
Chladicí výkon L35L50	1135/1185	W
ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
Jmenovité napětí	230	VAC
Jmenovitý proud	5.2/5.8	A
Jmenovitý výkon L35L35	655/755	W
Jmenovitý výkon L35L50	755/915	W
Frekvence	50/60	Hz
Maximální proud	24	A
Pojistka T	8	A
ZÁKLADNÍ ÚDAJE		
Materiál pláště	Lakovaná ocel	
Barva RAL	7035	
Elektrické připojení	Konektor	
Číslo chladiva	R134a	
Náplň chladiva	520	g
Maximální přípustný tlak	HP 2,4/LP 0,6	MPa
Ovládání jednotky	Elektronický termostat s LED displejem	

CCU15A231WNIUX | vnitřní

Technické údaje		
ENVIRONMENTÁLNÍ A TEPELNÉ ÚDAJE		
Stupeň krytí vnitřního obvodu jednotky	IP54	
Provozní teplota	20÷50	°C


CCU15A231WNIUX	vnitřní

Technický výkres

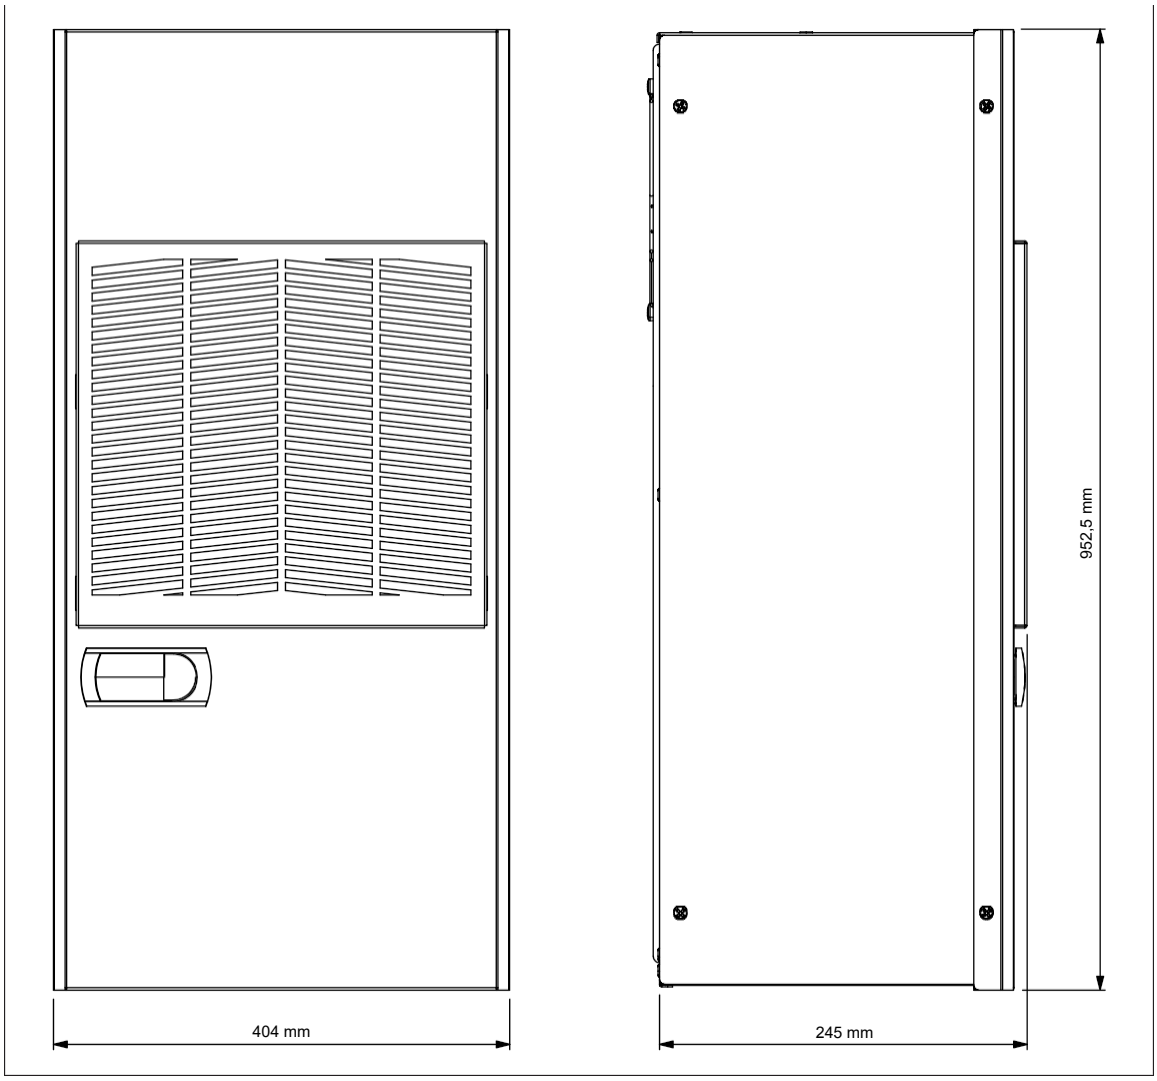

CCU15A231WNIUX | vnitřní

Chladicí výkon v závislosti na teplotě

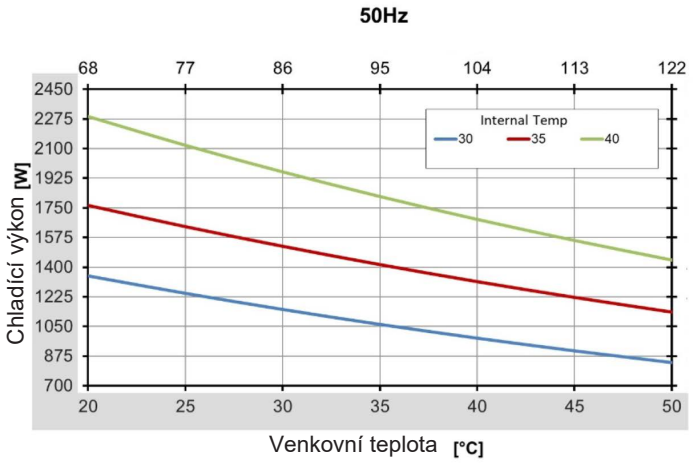

Chladicí výkon v závislosti na teplotě

