


690

VarioSIGN – RGY



Rozložení barev lze nastavit pomocí mikrospínače

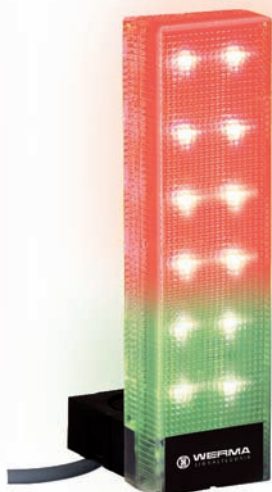

Osvětlení sloupku jednou z barev – zdůraznění výstrahy


- Signalizační sloupek s permanentním světlem červené, žluté a zelené barvy
- Kompletní osvětlení celého sloupku jednou barvou (externí ovládání)
- Nastavení barev na jednotlivé pole sloupku pomocí mikrospínače
- Možnost volby integrovaného bzučáku

i TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (Š x V x H):	62 mm x 220 mm x 30.5 mm
Pouzdro:	Směs PC a ABS
Průsvitný kryt:	PC
Montáž:	Na základnu
Připojení:	Šroubové svorky, max. 1,5 mm ²
Proudová spotřeba:	Optika: závislost na barevném rozložení, max. 120 mA Bzučák: 20 mA

 OBJEDNACÍ REFERENCE:

VarioSIGN bez bzučáku	24 V DC
Jednostranný	690 230 55
Oboustranný	690 220 55
VarioSIGN s bzučákem	24 V DC
Jednostranný	690 210 55
Oboustranný	690 200 55

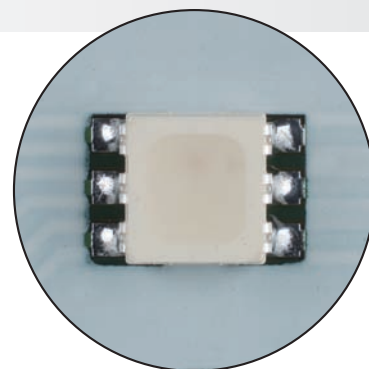

SMD technologie použita ve VarioSIGN, RGY LED

In preparation

