

- Signalizační sloupek s permanentním světlem červené, žluté a zelené barvy
- Přednastavené barevné rozložení
- Jednostranná nebo oboustranná signalizace
- Možnost volby integrovaného bzučáku



Pevné nastavení rozložení barev




Neaktivní sloupek VarioSIGN

i TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (Š x V x H):	62 mm x 220 mm x 30.5 mm
Pouzdro:	Směs PC a ABS
Průsvitný kryt:	PC
Montáž:	Na základnu
Připojení:	Šroubové svorky, max. 1,5 mm ²
Proudová spotřeba:	Optika: 55 mA / modul Bzučák: 20 mA

🛒 OBJEDNACÍ REFERENCE:

VarioSIGN bez bzučáku	24 V =
Jednostranný	690 330 55
Oboustranný	690 320 55
VarioSIGN s bzučákem	24 V =
Jednostranný	690 310 55
Oboustranný	690 300 55

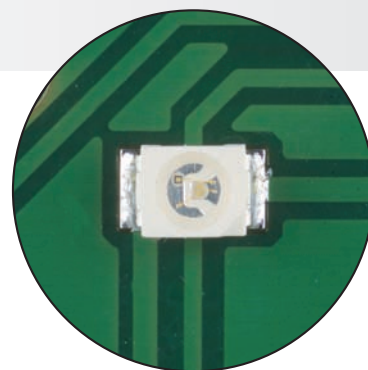

SMD technologie použita ve VarioSIGN

