



CE 24 VDC IP67



Osvětlovací LED systém pro instalaci v interiéru průmyslových strojů.

- Mimořádně výkonný světelný tok.
- Barva světla 6500 K.
- Až 50% energetická úspora ve srovnání se svítidly tradiční koncepce.
- Integrovaný systém napájecích zdrojů.
- Napájecí napětí 24 V DC.
- K dispozici ve 4 provedeních (vestavné / vnější).
- Nevyžaduje údržbu po celou dobu životnosti.

Parametry:

Objednací číslo	Napájení	Výkon	Nomin. proud	Barva světla	Světelný tok lm	Hmotnost
ANTARIO 27	24 V DC	27 W	1,2 A	6500 K - CRI75	2800	1,40 kg ~
ANTARIO 42	24 V DC	42 W	1,8 A	6500 K - CRI75	4200	2,70 kg ~
ANTARIO 68	24 V DC	68 W	2,9 A	6500 K - CRI75	7000	3,00 kg ~
ANTARIO 96	24 V DC	96 W	4,0 A	6500 K - CRI75	9800	4,50 kg ~





Stupeň krytí	IP67
IEC třída	III
Napájecí zdroj	integrovaný
Připojení	kabel 3 × 0,75 mm ²

Mechanické vlastnosti





Konstrukce	lakovaný hliník RAL 9006 – bílá RAL 9010
Ochranné sklo	temperované čiré sklo – 4 mm
Difuzor	PMMA
Upevnění	šrouby M5
Výstupní kabel	na spodní straně
Provozní teplota	min -20°C až max +55°C

Rozměry (mm):

vestavná verze

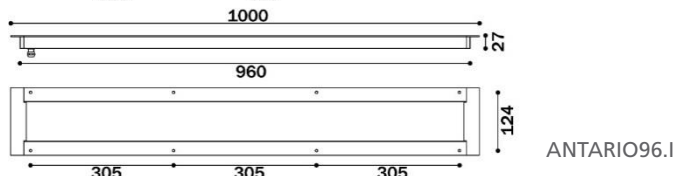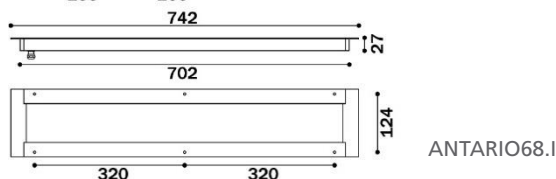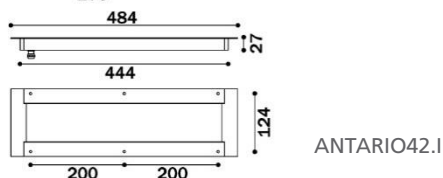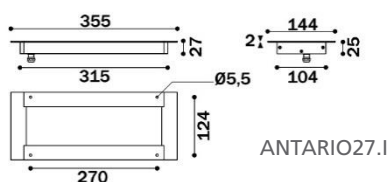


vnější verze

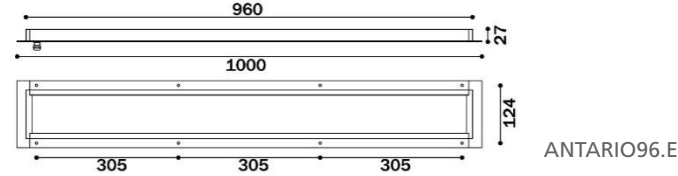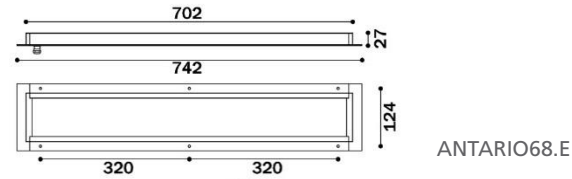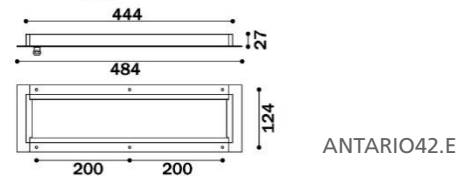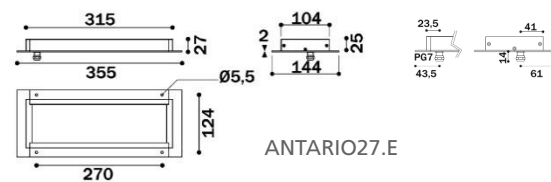


Připojení

respektujte polaritu

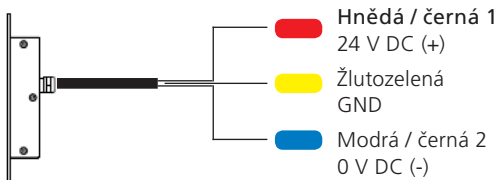






vestavná verze

respektujte polaritu


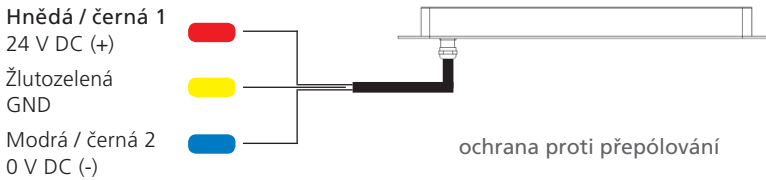


vnější verze

Diagram světelného toku na pracovní ploše - výška 1000 mm

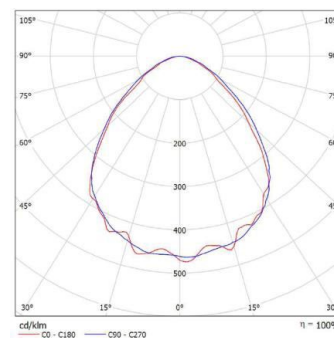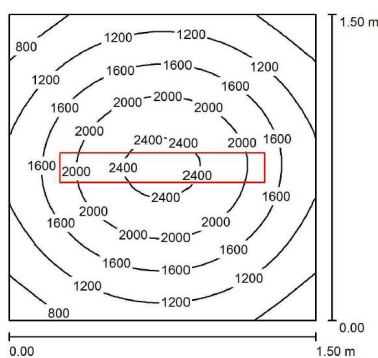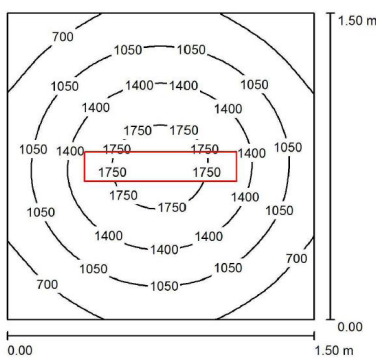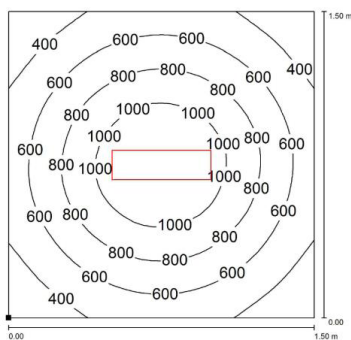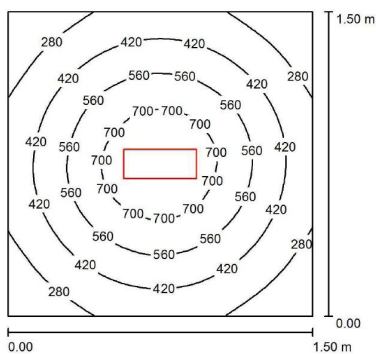

Instalace (vestavná a vnější verze)

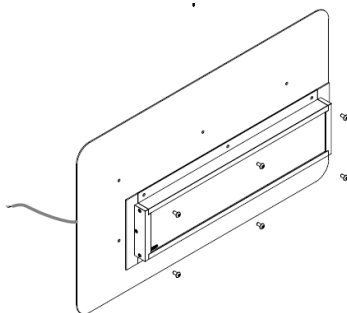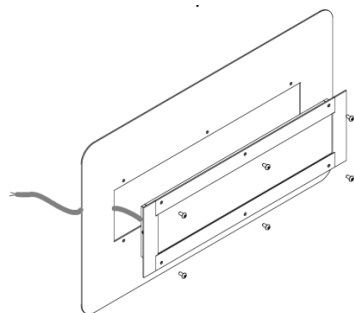

Objednací čísla

Typ	Verze	Barva světla	Výkon	Napájení	Připojení
ANTARIO27.I	vestavná	6500K CRI75	27 W	24 V DC	kabel 1,5 m
ANTARIO27.I.C3	vestavná	6500K CRI75	27 W	24 V DC	kabel 3 m
ANTARIO27.I.C5	vestavná	6500K CRI75	27 W	24 V DC	kabel 5 m
ANTARIO27.I.C10	vestavná	6500K CRI75	27 W	24 V DC	kabel 10 m

Typ	Verze	Barva světla	Výkon	Napájení	Připojení
ANTARIO27.E	vnější	6500K CRI75	27 W	24 V DC	kabel 1,5 m
ANTARIO27.E.C3	vnější	6500K CRI75	27 W	24 V DC	kabel 3 m
ANTARIO27.E.C5	vnější	6500K CRI75	27 W	24 V DC	kabel 5 m
ANTARIO27.E.C10	vnější	6500K CRI75	27 W	24 V DC	kabel 10 m

Typ	Verze	Barva světla	Výkon	Napájení	Připojení
ANTARIO42.I	vestavná	6500K CRI75	42 W	24 V DC	kabel 1,5 m
ANTARIO42.I.C3	vestavná	6500K CRI75	42 W	24 V DC	kabel 3 m
ANTARIO42.I.C5	vestavná	6500K CRI75	42 W	24 V DC	kabel 5 m
ANTARIO42.I.C10	vestavná	6500K CRI75	42 W	24 V DC	kabel 10 m

Typ	Verze	Barva světla	Výkon	Napájení	Připojení
ANTARIO42.E	vnější	6500K CRI75	42 W	24 V DC	kabel 1,5 m
ANTARIO42.E.C3	vnější	6500K CRI75	42 W	24 V DC	kabel 3 m
ANTARIO42.E.C5	vnější	6500K CRI75	42 W	24 V DC	kabel 5 m
ANTARIO42.E.C10	vnější	6500K CRI75	42 W	24 V DC	kabel 10 m

Typ	Verze	Barva světla	Výkon	Napájení	Připojení
ANTARIO68.I	vestavná	6500K CRI75	68 W	24 V DC	kabel 1,5 m
ANTARIO68.I.C3	vestavná	6500K CRI75	68 W	24 V DC	kabel 3 m
ANTARIO68.I.C5	vestavná	6500K CRI75	68 W	24 V DC	kabel 5 m
ANTARIO68.I.C10	vestavná	6500K CRI75	68 W	24 V DC	kabel 10 m

Typ	Verze	Barva světla	Výkon	Napájení	Připojení
ANTARIO68.E	vnější	6500K CRI75	68 W	24 V DC	kabel 1,5 m
ANTARIO68.E.C3	vnější	6500K CRI75	68 W	24 V DC	kabel 3 m
ANTARIO68.E.C5	vnější	6500K CRI75	68 W	24 V DC	kabel 5 m
ANTARIO68.E.C10	vnější	6500K CRI75	68 W	24 V DC	kabel 10 m

Typ	Verze	Barva světla	Výkon	Napájení	Připojení
ANTARIO96.I	vestavná	6500K CRI75	96 W	24 V DC	kabel 1,5 m
ANTARIO96.I.C3	vestavná	6500K CRI75	96 W	24 V DC	kabel 3 m
ANTARIO96.I.C5	vestavná	6500K CRI75	96 W	24 V DC	kabel 5 m
ANTARIO96.I.C10	vestavná	6500K CRI75	96 W	24 V DC	kabel 10 m

Typ	Verze	Barva světla	Výkon	Napájení	Připojení
ANTARIO96.E	vnější	6500K CRI75	96 W	24 V DC	kabel 1,5 m
ANTARIO96.E.C3	vnější	6500K CRI75	96 W	24 V DC	kabel 3 m
ANTARIO96.E.C5	vnější	6500K CRI75	96 W	24 V DC	kabel 5 m
ANTARIO96.E.C10	vnější	6500K CRI75	96 W	24 V DC	kabel 10 m

Příslušenství



Typ	Popis
A0371005061023D	AC / DC konvertor 230 / 24 V DC 100 W