

MB005 & MB010

Zábleskový maják 5 & 10 J, IP67



- MB005: 5 J / 1 Hz
- MB010: 10 J / 1 Hz
- Napájení: 12VDC; 24VDC; 48VDC; 120VAC; 230VAC.
- Barvy záblesku: červená, jantarová, modrá, zelená, žlutá a čírá.
- Nárazu a otřesu odolná záblesková trubice.
- Materiál pouzdra: UL94V0 PPS a 5VA FR ABS
- Barva pouzdra: šedá (RAL7038)
- Borosilikátová čočka chráněná mřížkou.
- Hmotnost: 1,48 kg



Vstupní napětí a proudová spotřeba majáku MB005 :




napájecí napětí	12 VDC	24 VDC	48 VDC	115 VAC	230 VAC
rozsah napětí	10 - 14 VDC	20 - 28 VDC	42 - 54 VDC	+/-10%	+/-10%
proudová spotřeba	550 mA	300 mA	180 mA	140 mA	55 mA

Vstupní napětí a proudová spotřeba majáků MB010:

napájecí napětí	12 VDC	24 VDC	48 VDC	115 VAC	230 VAC
rozsah napětí	10 - 14 VDC	20 - 28 VDC	42 - 54 VDC	+/-10%	+/-10%
proudová spotřeba	1145 mA	660 mA	340 mA	250 mA	125 mA

Instalační vlastnosti:

- 2 x kabelový vstup M20 (dodáváno s jednou záslepkou).
- Ráčnový 'U' držák pro přesné nastavení majáku (360°).
- Vstupně-výstupní terminálová svorka.
- Připojovací průřez: 0.5 to 4.0mm².

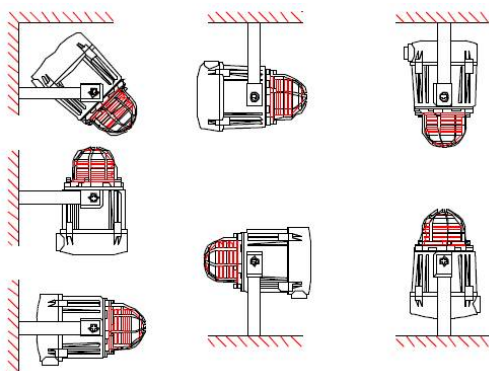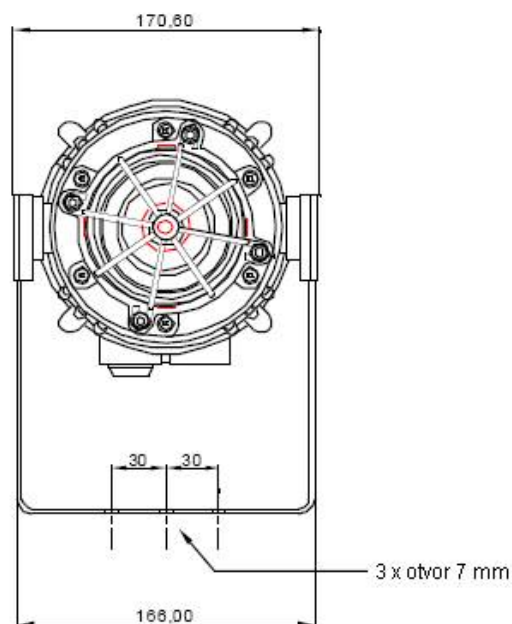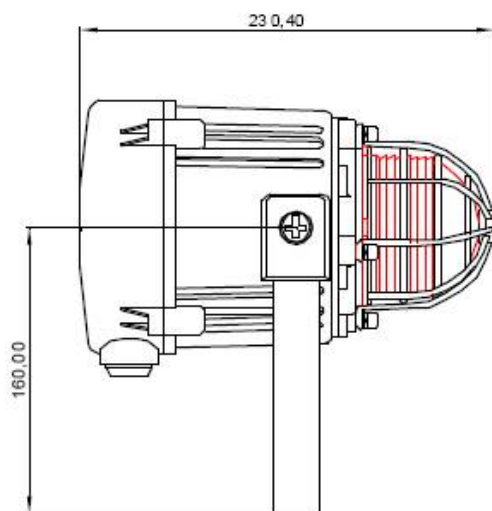

Objednací kód:

MB005	DC	12	G	Grey	A
MB010	AC	24			B
		48			C
		115			G
		230			R
					Y

KONTAKT

AXIMA, spol. s.r.o., Videňská 125, 619 00 Brno, tel.: 547 424 021, fax: 547 424 023, ochod@axima.cz
 E.Rošíckého 22, 586 01 Jihlava, tel.: 564 574 111, fax: 567 310 969, obchod2@axima.cz □ Máchova alej 2177/7, 568 02 Svitavy, tel.: 461 809 121, fax: 461 530 162, obchod3@axima.cz
 AXIMA Slovensko, s.r.o., Košeca - Nozdrovce 776, 018 64 Košeca, tel.: +421 424 468 255-4, fax: +421 468 224, e-mail: obchod@aximaslovensko.sk

www.axima.cz